



SPZ

wartungsfrei
maintenance-free



SPA

Profil Profile SPZ				Profil Profile SPA			
Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces		BM BQ = 10 Stück pieces		BM BQ = 25 Stück pieces			
1202	18,50	2360	34,00	1207	25,00	2132	44,10
1212	18,50	2500	37,10	1232	25,00	2182	44,10
1237	18,50	2650	38,50	1250	25,00	2207	44,10
1250	18,50	2800	42,00	1257	27,30	2232	44,10
1262	19,50	3000	42,80	1282	27,30	2240	44,10
1287	19,50	3150	45,10	1307	27,30	2282	45,70
1312	19,50	3350	47,60	1320	27,30	2300	45,70
1320	19,50	3550	49,80	1332	28,90		
1337	20,40			1357	28,90	BM BQ = 10 Stück pieces	
1362	20,40			1382	28,90	2307	45,70
1387	20,40			1400	28,90	2332	45,70
1400	20,40			1407	30,30	2360	45,70
1412	21,50			1432	30,30	2382	45,70
1437	21,50			1457	30,30	2432	48,30
1462	21,50			1482	30,30	2482	48,30
1487	21,50			1500	30,30	2500	48,30
1500	21,50			1507	31,60	2532	52,10
1512	23,60			1532	31,60	2582	52,10
1537	23,60			1557	31,60	2607	52,10
1562	23,60			1582	31,60	2632	52,10
1587	23,60			1600	31,60	2650	52,10
1600	23,60			1607	34,20	2682	54,60
1612	25,40			1632	34,20	2732	54,60
1637	25,40			1657	34,20	2782	54,60
1662	25,40			1682	34,20	2800	54,60
1687	25,40			1700	34,20	2832	58,30
1700	25,40			1707	35,40	2847	58,30
1737	25,90			1732	35,40	2882	58,30
1762	25,90			1757	35,40	2932	58,30
1787	25,90			1782	35,40	2982	58,30
1800	25,90			1800	35,40	3000	58,30
1837	27,70			1807	38,40	3032	61,40
1862	27,70			1832	38,40	3082	61,40
1887	27,70			1857	38,40	3150	61,40
1900	27,70			1882	38,40	3182	64,80
1937	29,60			1900	38,40	3282	64,80
1987	29,60			1907	39,90	3350	64,80
2000	29,60			1932	39,90	3382	70,90
2037	30,00			1957	39,90	3550	70,90
2120	30,00			1982	39,90	3750	74,00
2137	31,20			2000	39,90	4000	79,00
2187	31,20			2032	42,00		
2240	32,70			2057	42,00		
2287	34,00			2082	42,00		
				2120	42,00		

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 4000 mm
 Mindest-Abnahmemenge *Minimum production quantity*:
 1202 mm – 2120 mm =
 76 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 über over 2120 mm =
 70 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 Gewicht *Belt weight*: ≈ 0,074 kg/m

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 4000 mm
 Mindest-Abnahmemenge *Minimum production quantity*:
 1207 mm – 2120 mm =
 62 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 über over 2120 mm =
 78 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 Gewicht *Belt weight*: ≈ 0,123 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant).
Lengths in bold print are in the S=C PLUS range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p
 Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p




Profil Profile SPB		Profil Profile SPC	
Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces		BM BQ = 10 Stück pieces	
1250	36,10	2000	92,00
1320	37,10	2120	96,60
1400	39,80	2240	101,80
1500	42,80	BM BQ = 5 Stück pieces	
1600	45,70	2360	108,50
1700	48,80	2500	112,90
1800	51,60	2650	121,70
1900	54,60	2800	127,20
2000	57,90	3000	137,00
2120	61,20	3150	137,00
2240	65,20	3350	142,50
2360	67,40	3550	152,40
2500	72,50	3750	162,20
2650	76,40	4000	176,50
2800	81,30	4250	199,50
3000	86,40	4500	207,20
3150	88,70	4750	223,60
3350	94,20	5000	235,70
3550	101,40	BM BQ = 3 Stück pieces	
3750	107,40	5300	249,90
4000	112,90	5600	279,50
4250	128,30	6000	293,80
4500	137,00	6300	316,80
4750	146,90	6700	332,10
5000	152,40	7100	362,80
BM BQ = 5 Stück pieces		7500	374,90
5300	163,30	8000	402,30
5600	175,40	8500	423,10
6000	184,20	9000	454,90
6300	191,80	9500	475,70
6700	205,00	10000	497,60
7100	222,50		
7500	228,00		
8000	244,40		

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant).
 Lengths in **bold print** are in the S=C PLUS range.




3V/9N

wartungsfrei
maintenance-free




5V/15N



8V/25N

Profil Profile 3V/9N			Profil Profile 5V/15N			Profil Profile 8V/25N		
Riemenbezeichnung Belt no.		€ Stück each	Riemenbezeichnung Belt no.		€ Stück each	Riemenbezeichnung Belt no.		€ Stück each
(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)		(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)		(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)	
BM BQ = 25 Stück pieces 3V 475 9N 1206 18,50 3V 500 9N 1270 19,50 3V 530 9N 1346 20,40 3V 560 9N 1422 21,50 3V 600 9N 1524 23,60 3V 630 9N 1600 23,60 3V 670 9N 1702 25,40 3V 710 9N 1803 25,90 3V 750 9N 1905 27,70 3V 800 9N 2032 30,00 3V 850 9N 2159 31,20 3V 900 9N 2286 34,00 BM BQ = 10 Stück pieces 3V 950 9N 2413 35,30 3V 1000 9N 2540 37,10 3V 1060 9N 2692 38,50 3V 1120 9N 2845 42,00 3V 1180 9N 2997 42,80 3V 1250 9N 3175 45,10 3V 1320 9N 3353 47,60 3V 1400 9N 3556 49,80			BM BQ = 10 Stück pieces 5V 530 15N 1346 37,10 5V 560 15N 1422 39,80 5V 600 15N 1524 41,30 5V 630 15N 1600 45,70 5V 670 15N 1702 48,80 5V 710 15N 1803 51,60 5V 750 15N 1905 54,60 5V 800 15N 2032 57,90 5V 850 15N 2159 61,20 5V 900 15N 2286 66,20 5V 950 15N 2413 68,90 5V 1000 15N 2540 73,60 5V 1060 15N 2692 77,40 5V 1120 15N 2845 82,10 5V 1180 15N 2997 86,80 5V 1250 15N 3175 88,70 5V 1320 15N 3353 94,20 5V 1400 15N 3556 101,40 5V 1500 15N 3810 108,50 5V 1600 15N 4064 123,90 5V 1700 15N 4318 129,30 5V 1800 15N 4572 138,10 5V 1900 15N 4826 148,00 BM BQ = 5 Stück pieces 5V 2000 15N 5080 154,60 5V 2120 15N 5385 163,30 5V 2240 15N 5690 176,50 5V 2360 15N 5994 184,20 5V 2500 15N 6350 191,80 5V 2650 15N 6731 205,00 5V 2800 15N 7112 222,50 5V 3000 15N 7620 232,40 5V 3150 15N 8001 245,50			BM BQ = 1 Stück piece 8V 1000 25N 2540 175,40 8V 1120 25N 2845 199,50 8V 1180 25N 2997 207,20 8V 1250 25N 3175 211,60 8V 1320 25N 3353 223,60 8V 1400 25N 3556 235,70 8V 1500 25N 3810 248,80 8V 1600 25N 4064 293,80 8V 1700 25N 4318 304,70 8V 1800 25N 4572 325,60 8V 1900 25N 4826 347,50 8V 2000 25N 5080 369,40 8V 2120 25N 5385 386,90 8V 2240 25N 5690 428,60 8V 2360 25N 5994 449,40 8V 2500 25N 6350 481,20 8V 2650 25N 6731 504,20 8V 2800 25N 7112 533,80 8V 3000 25N 7620 574,40 8V 3150 25N 8001 604,00 8V 3350 25N 8509 635,80 8V 3550 25N 9017 675,20 8V 3750 25N 9525 711,40 8V 4000 25N 10160 750,90 8V 4250 25N 10795 796,90 8V 4500 25N 11430 850,60 8V 4750 25N 12065 894,50		
Max. Fertigungslänge Max. manufacturing length: 4000 mm L _a Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity: 1206 mm L _a - 2032 mm L _a = 80 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths über over 2032 mm L _a = 98 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths Gewicht Belt weight: ≈ 0,074 kg/m			Max. Fertigungslänge Max. manufacturing length: 9525 mm L _a Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity: 1270 mm L _a - 2032 mm L _a = 50 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths über over 2032 mm L _a = 72 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths Gewicht Belt weight: ≈ 0,195 kg/m			Max. Standard-Fertigungslänge Max. standard manufacturing length: 12065 mm L _a Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity: ab from 2540 mm L _a = 28 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths Gewicht Belt weight: ≈ 0,575 kg/m		
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant). Lengths in bold print are in the S=C PLUS range.			Richtlänge L _d = Wirklänge L _w /L _p Datum length L _d = Pitch length L _w /L _p					

wartungsfrei
maintenance-free

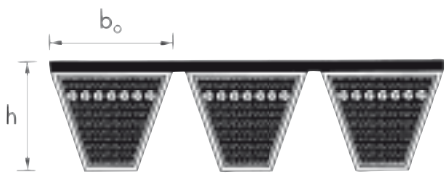

Profil Profile	SPB	SPC
$b_o \approx$ (mm)	16,5	22,0
$h \approx$ (mm)	15,6	22,6


Profil Profile SPB					Profil Profile SPC				
Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
2000	278,40	417,60	556,80	696,00	3000	565,60	848,40	1.131,20	1.414,00
2120	296,00	444,00	592,00	740,00	3150	567,80	851,70	1.135,60	1.419,50
2240	307,00	460,50	614,00	767,50	3350	581,00	871,50	1.162,00	1.452,50
2360	311,40	467,10	622,80	778,50	3550	613,80	920,70	1.227,60	1.534,50
2500	320,00	480,00	640,00	800,00	3750	646,80	970,20	1.293,60	1.617,00
2650	339,80	509,70	679,60	849,50	4000	697,20	1.045,80	1.394,40	1.743,00
2800	353,00	529,50	706,00	882,50	4250	791,40	1.187,10	1.582,80	1.978,50
3000	366,20	549,30	732,40	915,50	4500	828,60	1.242,90	1.657,20	2.071,50
3150	383,60	575,40	767,20	959,00	4750	907,60	1.361,40	1.815,20	2.269,00
3350	407,80	611,70	815,60	1.019,50	5000	947,00	1.420,50	1.894,00	2.367,50
3550	423,20	634,80	846,40	1.058,00	5300	1.021,60	1.532,40	2.043,20	2.554,00
3750	451,60	677,40	903,20	1.129,00	5600	1.131,20	1.696,80	2.262,40	2.828,00
4000	493,20	739,80	986,40	1.233,00	6000	1.197,00	1.795,50	2.394,00	2.992,50
4250	552,40	828,60	1.104,80	1.381,00	6300	1.258,40	1.887,60	2.516,80	3.146,00
4500	596,40	894,60	1.192,80	1.491,00	6700	1.328,60	1.992,90	2.657,20	3.321,50
4750	627,00	940,50	1.254,00	1.567,50	7100	1.431,60	2.147,40	2.863,20	3.579,00
5000	651,20	976,80	1.302,40	1.628,00	7500	1.536,80	2.305,20	3.073,60	3.842,00
5300	701,60	1.052,40	1.403,20	1.754,00	8000	1.626,60	2.439,90	3.253,20	4.066,50
5600	738,80	1.108,20	1.477,60	1.847,00	8500	1.705,60	2.558,40	3.411,20	4.264,00
6000	789,20	1.183,80	1.578,40	1.973,00	9000	1.824,00	2.736,00	3.648,00	4.560,00
6300	828,60	1.242,90	1.657,20	2.071,50	9500	1.913,80	2.870,70	3.827,60	4.784,50
6700	887,80	1.331,70	1.775,60	2.219,50	10000	1.988,40	2.982,60	3.976,80	4.971,00
7100	931,80	1.397,70	1.863,60	2.329,50					
7500	1.001,80	1.502,70	2.003,60	2.504,50					
8000	1.037,00	1.555,50	2.074,00	2.592,50					

Optibelt KB der Profile SPB und SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden.
 Optibelt KB in profiles SPB and SPC will run in standard pulleys to BS 3790, DIN 2211 and ISO 4183.

<p>Maximale Fertigungslänge <i>Maximum manufacturing length</i>: 8000 mm L_d Zwischenlängen ab <i>Intermediate lengths</i> from 2000 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen <i>Minimum quantities for non-listed sizes:</i> 2000 bis up to 4000 mm L_d 10 Stück <i>pieces</i> à with 5 Rippen <i>ribs</i> oder or 12 Stück <i>pieces</i> à with 4 Rippen <i>ribs</i> oder or 18 Stück <i>pieces</i> à with 3 Rippen <i>ribs</i> oder or 26 Stück <i>pieces</i> à with 2 Rippen <i>ribs</i> oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>über over 4000 mm L_d 5 Stück <i>pieces</i> à with 5 Rippen <i>ribs</i> oder or 6 Stück <i>pieces</i> à with 4 Rippen <i>ribs</i> oder or 9 Stück <i>pieces</i> à with 3 Rippen <i>ribs</i> oder or 13 Stück <i>pieces</i> à with 2 Rippen <i>ribs</i> oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht <i>Belt weight</i>: 1 Rippe <i>rib</i> \approx 0,261 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge <i>Maximum manufacturing length</i>: 10000 mm L_d Zwischenlängen ab <i>Intermediate lengths</i> from 3000 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen <i>Minimum quantities for non-listed sizes:</i> 4 Stück <i>pieces</i> à with 5 Rippen <i>ribs</i> oder or 5 Stück <i>pieces</i> à with 4 Rippen <i>ribs</i> oder or 6 Stück <i>pieces</i> à with 3 Rippen <i>ribs</i> oder or 10 Stück <i>pieces</i> à with 2 Rippen <i>ribs</i> oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht <i>Belt weight</i>: 1 Rippe <i>rib</i> \approx 0,555 kg/m</p>
---	--

Richtlänge Datum length L_d = Wirklänge Pitch length L_w/L_p

wartungsfrei
maintenance-free

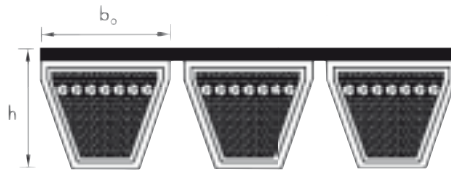

Profil Profile	3V/9J	5V/15J
$b_o \approx$ (mm)	9,0	15,0
$h \approx$ (mm)	9,9	15,1

Profil Profile 3V/9J						Profil Profile 5V/15J					
Riemenbezeichnung Belt no.	€	€	€	€		Riemenbezeichnung Belt no.	€	€	€	€	
(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)	2 Rippen 2 ribs	3 Rippen 3 ribs	4 Rippen 4 ribs	5 Rippen 5 ribs	(Zoll inch)	(Außenlänge Outside length mm)	2 Rippen 2 ribs	3 Rippen 3 ribs	4 Rippen 4 ribs	5 Rippen 5 ribs
3V 500•	9J 1270	86,60	129,90	173,20	216,50	5V 560•	15J 1422	194,20	291,30	388,40	485,50
3V 530•	9J 1346	95,40	143,10	190,80	238,50	5V 600•	15J 1524	209,60	314,40	419,20	524,00
3V 560•	9J 1422	97,40	146,10	194,80	243,50	5V 630•	15J 1600	221,40	332,10	442,80	553,50
3V 600•	9J 1524	99,80	149,70	199,60	249,50	5V 670•	15J 1702	236,80	355,20	473,60	592,00
3V 630•	9J 1600	101,80	152,70	203,60	254,50	5V 710•	15J 1803	245,60	368,40	491,20	614,00
3V 670•	9J 1702	103,40	155,10	206,80	258,50	5V 750•	15J 1905	260,80	391,20	521,60	652,00
3V 710•	9J 1803	107,80	161,70	215,60	269,50	5V 800•	15J 2032	280,60	420,90	561,20	701,50
3V 750•	9J 1905	114,20	171,30	228,40	285,50	5V 850•	15J 2159	296,00	444,00	592,00	740,00
3V 800•	9J 2032	124,80	187,20	249,60	312,00	5V 900•	15J 2286	307,00	460,50	614,00	767,50
3V 850•	9J 2159	135,60	203,40	271,20	339,00	5V 950•	15J 2413	311,40	467,10	622,80	778,50
3V 900•	9J 2286	139,80	209,70	279,60	349,50	5V 1000	15J 2540	320,00	480,00	640,00	800,00
3V 950•	9J 2413	141,60	212,40	283,20	354,00	5V 1060	15J 2692	339,80	509,70	679,60	849,50
3V 1000•	9J 2540	143,80	215,70	287,60	359,50	5V 1120	15J 2845	353,00	529,50	706,00	882,50
3V 1060•	9J 2692	157,00	235,50	314,00	392,50	5V 1180	15J 2997	366,20	549,30	732,40	915,50
3V 1120•	9J 2845	173,20	259,80	346,40	433,00	5V 1250	15J 3175	383,60	575,40	767,20	959,00
3V 1180•	9J 2997	179,80	269,70	359,60	449,50	5V 1320	15J 3353	407,80	611,70	815,60	1.019,50
3V 1250•	9J 3175	184,00	276,00	368,00	460,00	5V 1400	15J 3556	423,20	634,80	846,40	1.058,00
3V 1320•	9J 3353	186,40	279,60	372,80	466,00	5V 1500•	15J 3810	451,60	677,40	903,20	1.129,00
3V 1400•	9J 3556	200,80	301,20	401,60	502,00	5V 1600	15J 4064	526,20	789,30	1.052,40	1.315,50
						5V 1700	15J 4318	552,40	828,60	1.104,80	1.381,00
						5V 1800	15J 4572	607,20	910,80	1.214,40	1.518,00
						5V 1900	15J 4826	631,40	947,10	1.262,80	1.578,50
						5V 2000	15J 5080	662,00	993,00	1.324,00	1.655,00
						5V 2120	15J 5385	706,00	1.059,00	1.412,00	1.765,00
						5V 2240	15J 5690	741,00	1.111,50	1.482,00	1.852,50
						5V 2360	15J 5994	789,20	1.183,80	1.578,40	1.973,00
						5V 2500	15J 6350	828,60	1.242,90	1.657,20	2.071,50
						5V 2650•	15J 6731	887,80	1.331,70	1.775,60	2.219,50
						5V 2800•	15J 7112	931,80	1.397,70	1.863,60	2.329,50
						5V 3000	15J 7620	1.010,60	1.515,90	2.021,20	2.526,50
						5V 3150•	15J 8001	1.037,00	1.555,50	2.074,00	2.592,50

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 4000 mm L_a
 Zwischenlängen ab *Intermediate lengths* from 1270 mm L_a

Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen
Minimum quantities for non-listed sizes:

1270 bis up to 2032 mm L_a
 19 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder or
 24 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder or
 32 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder or
 48 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof
 über over 2032 mm L_a
 23 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder or
 29 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder or
 38 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder or
 58 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof

Gewicht Belt *weight*: 1 Rippe *rib* \approx 0,122 kg/m


Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 9525 mm L_a
 Zwischenlängen ab *Intermediate lengths* from 1422 mm L_a

Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen
Minimum quantities for non-listed sizes:

1270 bis up to 2032 mm L_a
 12 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder or
 15 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder or
 20 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder or
 30 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof
 über over 2032 mm L_a bis to 4000 mm L_a
 13 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder or
 16 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder or
 22 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder or
 33 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof
 über over 4000 mm L_a
 6 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder or
 7 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder or
 10 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder or
 15 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon
 or multiples thereof

Gewicht Belt *weight*: 1 Rippe *rib* \approx 0,252 kg/m

wartungsfrei
maintenance-free

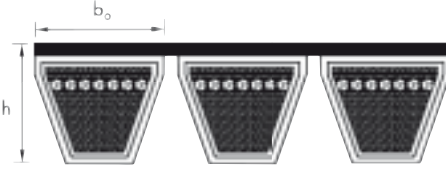

Profil Profile	8V/25J
b _o ≈ (mm)	25,0
h ≈ (mm)	25,5

Profil Profile 8V/25J

Riemenbezeichnung Belt no.	(Außenlänge Outside length mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
8V 1000•	25J 2540	594,20	891,30	1.188,40	1.485,50
8V 1060•	25J 2692	618,20	927,30	1.236,40	1.545,50
8V 1120•	25J 2845	653,40	980,10	1.306,80	1.633,50
8V 1180•	25J 2997	690,60	1.035,90	1.381,20	1.726,50
8V 1250•	25J 3175	727,80	1.091,70	1.455,60	1.819,50
8V 1320•	25J 3353	760,80	1.141,20	1.521,60	1.902,00
8V 1400•	25J 3556	809,00	1.213,50	1.618,00	2.022,50
8V 1500•	25J 3810	866,00	1.299,00	1.732,00	2.165,00
8V 1600•	25J 4064	980,00	1.470,00	1.960,00	2.450,00
8V 1700•	25J 4318	1.058,80	1.588,20	2.117,60	2.647,00
8V 1800•	25J 4572	1.122,40	1.683,60	2.244,80	2.806,00
8V 1900•	25J 4826	1.190,40	1.785,60	2.380,80	2.976,00
8V 2000•	25J 5080	1.240,80	1.861,20	2.481,60	3.102,00
8V 2120•	25J 5385	1.328,60	1.992,90	2.657,20	3.321,50
8V 2240•	25J 5690	1.405,20	2.107,80	2.810,40	3.513,00
8V 2360•	25J 5994	1.473,20	2.209,80	2.946,40	3.683,00
8V 2500•	25J 6350	1.552,20	2.328,30	3.104,40	3.880,50
8V 2650•	25J 6731	1.644,20	2.466,30	3.288,40	4.110,50
8V 2800•	25J 7112	1.753,80	2.630,70	3.507,60	4.384,50
8V 3000•	25J 7620	1.867,80	2.801,70	3.735,60	4.669,50
8V 3150•	25J 8001	1.968,60	2.952,90	3.937,20	4.921,50
8V 3350•	25J 8509	2.098,00	3.147,00	4.196,00	5.245,00
8V 3550•	25J 9017	2.220,80	3.331,20	4.441,60	5.552,00
8V 3750•	25J 9525	2.341,40	3.512,10	4.682,80	5.853,50
8V 4000•	25J 10160	2.492,60	3.738,90	4.985,20	6.231,50
8V 4250•	25J 10795	2.654,80	3.982,20	5.309,60	6.637,00
8V 4500•	25J 11430	2.830,20	4.245,30	5.660,40	7.075,50
8V 4750•	25J 12065	2.994,60	4.491,90	5.989,20	7.486,50

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 12065 mm L_a
 Zwischenlängen ab *Intermediate lengths from* 2540 mm L_a

Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen

Minimum quantities for all sizes:

3 Stück *pieces à with* 5 Rippen *ribs* oder *or*
 3 Stück *pieces à with* 4 Rippen *ribs* oder *or*
 5 Stück *pieces à with* 3 Rippen *ribs* oder *or*
 7 Stück *pieces à with* 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon
or multiples thereof

Gewicht *Belt weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,693 kg/m



Profil Profile SPB					Profil Profile SPC				
Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ 2 Rippen 2 ribs	€ 3 Rippen 3 ribs	€ 4 Rippen 4 ribs	€ 5 Rippen 5 ribs
2000•	282,40	423,60	564,80	706,00	3000•	613,80	920,70	1.227,60	1.534,50
2120•	302,00	453,00	604,00	755,00	3150•	617,40	926,10	1.234,80	1.543,50
2240•	313,00	469,50	626,00	782,50	3350•	634,80	952,20	1.269,60	1.587,00
2360•	318,80	478,20	637,60	797,00	3550•	670,00	1.005,00	1.340,00	1.675,00
2500•	328,00	492,00	656,00	820,00	3750•	701,60	1.052,40	1.403,20	1.754,00
2650•	345,20	517,80	690,40	863,00	4000•	757,60	1.136,40	1.515,20	1.894,00
2800•	361,40	542,10	722,80	903,50	4250•	799,80	1.199,70	1.599,60	1.999,50
3000•	375,20	562,80	750,40	938,00	4500•	838,20	1.257,30	1.676,40	2.095,50
3150•	385,80	578,70	771,60	964,50	4750•	912,00	1.368,00	1.824,00	2.280,00
3350•	417,40	626,10	834,80	1.043,50	5000•	950,60	1.425,90	1.901,20	2.376,50
3550•	431,40	647,10	862,80	1.078,50	5300•	1.027,80	1.541,70	2.055,60	2.569,50
3750•	463,00	694,50	926,00	1.157,50	5600•	1.143,60	1.715,40	2.287,20	2.859,00
4000•	505,20	757,80	1.010,40	1.263,00	6000•	1.210,20	1.815,30	2.420,40	3.025,50
4250•	519,00	778,50	1.038,00	1.297,50	6300•	1.266,40	1.899,60	2.532,80	3.166,00
4500•	564,80	847,20	1.129,60	1.412,00	6700•	1.339,80	2.009,70	2.679,60	3.349,50
4750•	596,40	894,60	1.192,80	1.491,00	7100•	1.445,20	2.167,80	2.890,40	3.613,00
5000•	613,80	920,70	1.227,60	1.534,50	7500•	1.550,40	2.325,60	3.100,80	3.876,00
5300•	662,80	994,20	1.325,60	1.657,00	8000•	1.638,00	2.457,00	3.276,00	4.095,00
5600•	701,60	1.052,40	1.403,20	1.754,00	8500•	1.729,40	2.594,10	3.458,80	4.323,50
6000•	743,80	1.115,70	1.487,60	1.859,50	9000•	1.845,00	2.767,50	3.690,00	4.612,50
6300•	789,20	1.183,80	1.578,40	1.973,00	9500•	1.939,80	2.909,70	3.879,60	4.849,50
6700•	838,20	1.257,30	1.676,40	2.095,50	10000•	2.017,00	3.025,50	4.034,00	5.042,50
7100•	884,00	1.326,00	1.768,00	2.210,00					
7500•	940,00	1.410,00	1.880,00	2.350,00					
8000•	985,60	1.478,40	1.971,20	2.464,00					

<p>Maximale Fertigungslänge <i>Maximum manufacturing length: 8000 mm L_d</i> Zwischenlängen ab <i>Intermediate lengths from 2000 mm L_d</i> Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen <i>Minimum quantities for all sizes:</i> ab from 2000 mm L_d 4 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 11 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,283 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge <i>Maximum manufacturing length: 10000 mm L_d</i> Zwischenlängen ab <i>Intermediate lengths from 3000 mm L_d</i> Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen <i>Minimum quantities for all sizes:</i> 3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 4 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 8 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,567 kg/m</p>
--	---