



Envoi par lettre : 5 €

Envoi par transporteur : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroies à denture double pour tondeuse et motoculteur




Certaines tondeuses sont équipées de courroies dentées des deux côtés (appelées « à denture double », « dentées double face » ou « crantées double face »), permettant une transmission serpentine. Ces courroies ont un pas (la distance du centre d'une dent au centre de la dent suivante) de 8 mm.

Notice explicative : Le 1er nombre de la référence correspond à la longueur de la courroie en mm, le D8M signifie « courroie double denture avec un pas de 8 mm » et le dernier chiffre indique la largeur de la courroie en mm.

Par exemple, la 1760-D8M-20 est une courroie double denture de 1,76 mètre de long, 2 cm de large et un pas de 8 mm entre chaque dent.

Référence standard	Référence(s) alternative(s)	Utilisée sur	Référence constructeur
1600-D8M-20	1600-DS8M-20 1600-8M-20DD 1600RPP8M20DD	HONDA-GGP HUSQVARNA-AYP VIKING HONDA CASTELGARDEN Twin Cut 102	CG35065600H0 531005565 6124 764 0900 80481VK1003
1760-D8M-20	1760-DS8M-20 1760D8M20DD 1760DS8M20DD	ETESIA MVEHH100 MVEHD100 MV100 KARSIT LAWN BOSS MURRAY MTD WESTWOOD WIKOV SLAVIA WOLF	25511 410201760 410201760 37x54/37x60 7540260/784786 6732
1800-D8M-16	1800-DS8M-16	John Deere	M127926
2600-D8M-20	2600-DS8M-20 2600DS8M20DD	John Deere LTR155 LTR166 LTR180	M150718 M133858

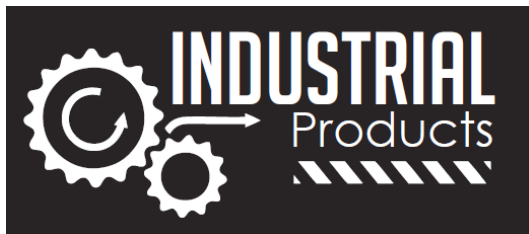

Envoi par lettre : 5 €

Envoi par transporteur : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Voir aussi :

- Courroie de tondeuse (recherche par modèle)
- [Courroie trapézoïdale renforcée au kevlar pour tondeuse](#)
- [Courroie hexagonale pour tondeuse](#)
- [Courroie à denture double pour industrie](#)